Paradigm®

Technologie enceintes encastrables

CI HOME series

Série CI HOME Votre transition idéale vers l'installation d'enceintes sur mesure. La série CI HOME traite un nombre important de points relatifs à l'installation d'enceintes sur mesure. Un son vraiment supérieur, installation simple et des grilles micro-performées performantes à l'esthétique particulièrement discrète.

Des composants de grande qualité font une différence audible.

- *Des solutions audiophiles abordables.*
- *Un son vraiment meilleur, une installation simple et des nouvelles grilles micro-perforées à l'esthétique incroyablement discrète. • Un pas de plus dans la performance.*
- *Dômes des tweeters en pure titane PTD amortis par un fluide calo-ferrique et refroidis pour assurer une performance uniforme au niveau des hautes fréquences et une clarté uniforme sur la zone d'écoute.*
- *Des vis auto-taraudées aident au percement, facilitant l'installation.*
- *Borniers à accès facile, pour des câbles de grande section nus ou par fiche banane.*
- *Des bornes de serrages en ABS rigide pour accélérer et simplifier la mise en place.*
- *Cônes des HP médium/basse en polypropylène avec aimants surdimensionnés optimisés par calcul informatique, structure de moteur de forte puissance pour une qualité du détail accru du médium et des basses claires. • De nouvelles grilles micro-perforées sans facettes.*
- *Attache magnétique des grilles par des aimants.*
- *Aucun cache n'est utilisé, facilitant notamment la peinture des grilles*

Paradigm®

CI HOME series

Série CI HOME H55-R

Votre transition idéale vers l'installation d'enceintes sur mesure. La série CI HOME traite un nombre important de points relatifs à l'installation d'enceintes sur mesure. Un son vraiment supérieur, installation simple et des grilles micro-performées performantes à l'esthétique particulièrement discrète.

Spécifications rapides

- *Pour intégration en plafond, (grille carrée optionnelle)*
- *un tweeter à dôme de 1,9 cm PTD™*
- *Un haut-parleur Basse/medium de 14 cm avec aimants mobiles surdimensionnés optimisés par calcul informatique*
- *Grille micro-perforée sans facettes*

Spécifications H55-R

- *Conception: 2HP, deux voies sous plafond, châssis et attaches en ABS*
- *Filtre: 2ème ordre, coupure à 3 kHz*
- *Réponse en fréquence dans l'axe: ± 2 dB de 75 Hz - 20 kHz*
- *Réponse en fréquence à 30 degrés: ± 2 dB de 75 Hz - 18 kHz*
- *HP de haute fréquence: 1 tweeter à dômes de 1,9 cm PTD™*
- *HP de médium/basse: 1 HP à cône en polypropylène de 14 cm*
- *Extension dans les basses: 60 Hz*
- *Sensibilité, pièce/anéchoique: 88 dB / 84 dB*
- *Impédance: 8 ohms*
- *Amplification adéquat: 15-70 W*
- *Puissance admissible max: 40W*
- *Finition: Blanc, peut être peint*
- *Poids: 1,2 kg*
- *Dimensions hors tout: Diamètre 19,7 cm*
- *Dimensions intégrée: Diamètre 17,2 cm*
- *Profondeur d'encastrement minimum: 7 cm*

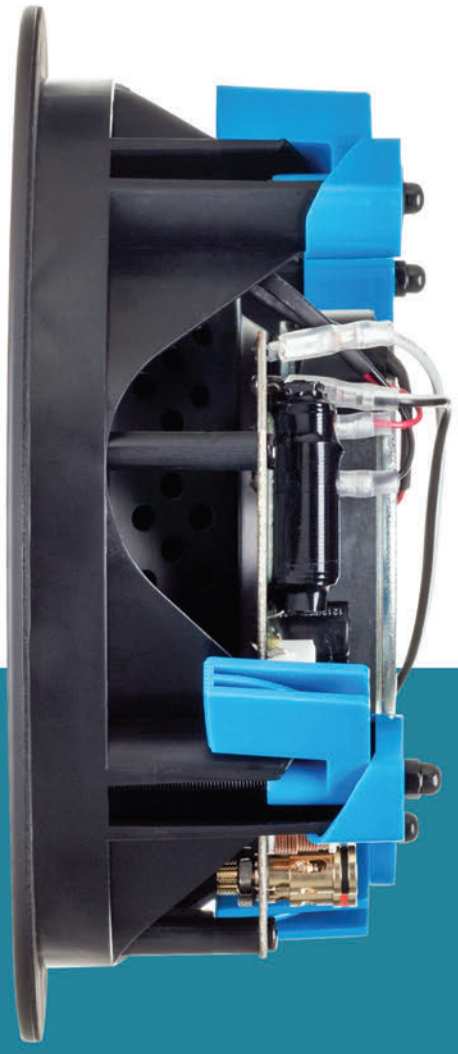

Paradigm®

CI HOME series

Série CI HOME H55-IW

Votre transition idéale vers l'installation d'enceintes sur mesure. La série CI HOME traite un nombre important de points relatifs à l'installation d'enceintes sur mesure. Un son vraiment supérieur, installation simple et des grilles micro-performées performantes à l'esthétique particulièrement discrète.

Spécifications rapides

- Utilisation en voie gauche/centre/droite intégrée au mur
- Tweeter à dôme PTD de 1,9 cm
- Un haut-parleur médium/basse en polypropylène de 14 cm
- Grille micro-perforée sans facettes

Spécifications H55-IW

- Conception: 2 HP, deux voies en mur Gauche/centre/droit, châssis et attaches en ABS • Filtre: 2ème ordre, coupure à 2,5 kHz
- Réponse en fréquence dans l'axe: ± 2 dB de 75 Hz - 20 kHz
- Réponse en fréquence à 30 degrés: ± 2 dB de 75 Hz - 18 kHz
- HP de haute fréquence: 1 tweeter à dômes de 1,9 cm PTD™
- HP de médium/basse: 1 HP à cône en polypropylène de 14 cm
- Extension dans les basses: 60 Hz
- Sensibilité, pièce/anéchoique: 88 dB / 84 dB
- Impédance: 8 ohms • Amplification adéquat: 15-80W
- Puissance admissible max: 50W
- Finition: Blanc, peut être peint
- Poids: 1,2 kg
- Dimensions hors tout: 25,9 x 18,2 cm
- Dimensions intégrée: 23,3 x 15,6 cm
- Profondeur d'encastrement minimum: 7 cm

Paradigm®

CI HOME series

Série CI HOME H55-LCR

Votre transition idéale vers l'installation d'enceintes sur mesure. La série CI HOME traite un nombre important de points relatifs à l'installation d'enceintes sur mesure. Un son vraiment supérieur, installation simple et des grilles micro-performées performantes à l'esthétique particulièrement discrète.

Spécifications rapides

- Utilisation en voie gauche/centre/droite intégrée au mur
- Tweeter à dôme PTD de 1,9 cm PTD™
- Deux haut-parleurs medium /basse en polypropylène de 14 cm
- Grille micro-perforée sans facettes

Spécifications H55-LCR

- Conception: 3 HP, deux voies en mur Gauche/centre/droit, châssis et attaches en ABS
- Filtre: 2ème ordre, coupure à 2,5 kHz
- Réponse en fréquence dans l'axe: ± 2 dB de 75 Hz - 20 kHz
- Réponse en fréquence à 30 degrés: ± 2 dB de 75 Hz - 18 kHz
- HP de haute fréquence: 1 tweeter à dômes de 1,9 cm PTD™
- HP de médium/basse: 2 HP à cône en polypropylène de 14 cm
- Extension dans les basses: 60 Hz
- Sensibilité, pièce/anéchoique: 89 dB / 85 dB
- Impédance: 8 ohms
- Amplification adéquat: 15-100W
- Puissance admissible max: 70W
- Finition: Blanc, peut être peint
- Poids: 2,7 kg
- Dimensions hors tout: 32,1 x 23,5 cm
- Dimensions intégrée: 20,9 x 29,5 cm
- Profondeur d'encastrement minimum: 7 cm

Paradigm®

CI HOME series

Série CI HOME H65-R

Votre transition idéale vers l'installation d'enceintes sur mesure. La série CI HOME traite un nombre important de points relatifs à l'installation d'enceintes sur mesure. Un son vraiment supérieur, installation simple et des grilles micro-performées performantes à l'esthétique particulièrement discrète.

Spécifications rapides

- Pour intégration en plafond, (grille carrée optionnelle)
- un tweeter à dôme de 1,9 cm PTD™
- Un haut-parleur Basse/medium de 16,5 cm avec aimants mobiles surdimensionnés optimisés par calcul informatique
- Grille micro-perforée sans facettes

Spécifications H65-R

- Conception: 2HP, deux voies sous plafond, châssis et attaches en ABS
- Filtre: 2ème ordre, coupure à 3 kHz
- Réponse en fréquence dans l'axe: ± 2 dB de 70 Hz - 20 kHz
- Réponse en fréquence à 30 degrés: ± 2 dB de 70 Hz - 18 kHz
- HP de haute fréquence: 1 tweeter à dômes de 1,9 cm PTD™
- HP de médium/basse: 1 HP à cône en polypropylène de 16,5 cm
- Extension dans les basses: 55 Hz
- Sensibilité, pièce/anéchoique: 89 dB / 85 dB
- Impédance: 8 ohms
- Amplification adéquat: 15-80 W
- Puissance admissible max: 50W
- Finition: Blanc, peut être peint
- Poids: 1,6 kg
- Dimensions hors tout: Diamètre 22,1 cm
- Dimensions intégrée: Diamètre 19,6 cm
- Profondeur d'encastrement minimum: 7,6 cm

Paradigm®

CI HOME series

Série CI HOME H65-SM

Votre transition idéale vers l'installation d'enceintes sur mesure. La série CI HOME traite un nombre important de points relatifs à l'installation d'enceintes sur mesure. Un son vraiment supérieur, installation simple et des grilles micro-performées performantes à l'esthétique particulièrement discrète.

Spécifications rapides

- Pour intégration en plafond, guidage du son sur un angle de 30° (grille carrée optionnelle)
- Deux tweeters à dôme de 1,9 cm PTD™
- Un haut-parleur Basse/medium de 16,5 cm avec aimants mobiles surdimensionnés optimisés par calcul informatique
- Grille micro-perforée sans facettes

Spécifications H65-SM

- Conception: 3HP, 2 x deux voies sous plafond, châssis et attaches en ABS
- Filtre: 2ème ordre, coupure à 2,5 kHz
- Réponse en fréquence dans l'axe: ± 2 dB de 70 Hz - 20 kHz
- Réponse en fréquence à 30 degrés: ± 2 dB de 70 Hz - 15 kHz
- HP de haute fréquence: 2 tweeters à dômes de 1,9 cm PTD™
- HP de médium/basse: 1 HP à cône en polypropylène de 16,5 cm
- Extension dans les basses: 52 Hz
- Sensibilité, pièce/anéchoique: 89 dB / 85 dB • Impédance: 8 ohms
- Amplification adéquat: 15-80W Mono / 14-40W Stéréo
- Puissance admissible max: 100W Mono / 50W Stéréo
- Finition: Blanc, peut être peint
- Poids: 1,8 kg
- Dimensions hors tout: Diamètre 22,1 cm
- Dimensions intégrée: Diamètre 19,6 cm
- Profondeur d'encastrement minimum: 7,6 cm

Paradigm®

CI HOME series

Série CI HOME H65-A

Votre transition idéale vers l'installation d'enceintes sur mesure. La série CI HOME traite un nombre important de points relatifs à l'installation d'enceintes sur mesure. Un son vraiment supérieur, installation simple et des grilles micro-performées performantes à l'esthétique particulièrement discrète.

Spécifications rapides

- Pour intégration en plafond, guidage sur un angle de 30° (grille carrée optionnelle)
- un tweeter à dôme de 1,9 cm PTD™
- Un haut-parleur Basse/medium de 16,5 cm avec aimants mobiles surdimensionnés optimisés par calcul informatique
- Grille micro-perforée sans facettes

Spécifications H65-A

- Conception: 2HP, deux voies sous plafond, système de diffusion sur un angle de 30°, châssis et attaches en ABS • Filtre: 2ème ordre, coupure à 2,5 kHz
- Réponse en fréquence dans l'axe: ± 2 dB de 70 Hz - 20 kHz
- Réponse en fréquence à 30 degrés: ± 2 dB de 70 Hz - 15 kHz
- HP de haute fréquence: 1 tweeter à dômes de 1,9 cm PTD™
- HP de médium/basse: 1 HP à cône en polypropylène de 16,5 cm
- Extension dans les basses: 55 Hz
- Sensibilité, pièce/anéchoique: 89 dB / 85 dB
- Impédance: 8 ohms
- Amplification adéquat: 15-80 W
- Puissance admissible max: 50W
- Finition: Blanc, peut être peint
- Poids: 2,4 kg
- Dimensions hors tout: Diamètre 29 cm
- Dimensions intégrée: Diamètre 26,5 cm
- Profondeur d'encastrement minimum: 11,8 cm

Paradigm®

CI HOME series

Série CI HOME H65-IW

Votre transition idéale vers l'installation d'enceintes sur mesure. La série CI HOME traite un nombre important de points relatifs à l'installation d'enceintes sur mesure. Un son vraiment supérieur, installation simple et des grilles micro-performées performantes à l'esthétique particulièrement discrète.

Spécifications rapides

- Utilisation en voie gauche/centre/droite intégrée au mur
- Tweeter à dôme PTD de 1,9 cm PTD™
- Deux haut-parleurs medium et bas en polypropylène de 16,5 cm
- Grille micro-perforée sans facettes

Spécifications H65-IW

- Conception: 2 HP, deux voies en mur Gauche/centre/droit, châssis et attaches en ABS
- Filtre: 2ème ordre, coupure à 2,5 kHz
- Réponse en fréquence dans l'axe: ± 2 dB de 75 Hz - 20 kHz
- Réponse en fréquence à 30 degrés: ± 2 dB de 75 Hz - 18 kHz
- HP de haute fréquence: 1 tweeter à dômes de 1,9 cm PTD™
- HP de médium/basse: 1 HP à cône en polypropylène de 16,5 cm
- Extension dans les basses: 55 Hz
- Sensibilité, pièce/anéchoique: 89 dB / 85 dB
- Impédance: 8 ohms
- Amplification adéquat: 15-90W
- Puissance admissible max: 60W
- Finition: Blanc, peut être peint
- Poids: 1,6 kg
- Dimensions hors tout: 28,3 x 20,6 cm
- Dimensions intégrée: 25,7 x 18 cm
- Profondeur d'encastrement minimum: 7 cm

Paradigm®

CI HOME series

Série CI HOME H80-R

Votre transition idéale vers l'installation d'enceintes sur mesure. La série CI HOME traite un nombre important de points relatifs à l'installation d'enceintes sur mesure. Un son vraiment supérieur, installation simple et des grilles micro-performées performantes à l'esthétique particulièrement discrète.

Spécifications rapides

- *Pour intégration en plafond*
- *un tweeter à dôme de 1,9 cm PTD™*
- *Un haut-parleur Basse/medium de 20,3 cm avec aimants mobiles surdimensionnés optimisés par calcul informatique*
- *Grille micro-perforée sans facettes*

Spécifications H80-R

- *Conception: 2HP, deux voies sous plafond, châssis et attaches en ABS*
- *Filtre: 2ème ordre, coupure à 2,5 kHz*
- *Réponse en fréquence dans l'axe: ± 2 dB de 60 Hz - 20 kHz*
- *Réponse en fréquence à 30 degrés: ± 2 dB de 60 Hz - 18 kHz*
- *HP de haute fréquence: 1 tweeter à dômes de 1,9 cm PTD™*
- *HP de médium/basse: 1 HP à cône en polypropylène de 20,3 cm*
- *Extension dans les basses: 45 Hz*
- *Sensibilité, pièce/anéchoique: 90 dB / 86 dB*
- *Impédance: 8 ohms*
- *Amplification adéquat: 15-90 W*
- *Puissance admissible max: 60W*
- *Finition: Blanc, peut être peint*
- *Poids: 2 kg • Dimensions hors tout: Diamètre 26,5 cm*
- *Dimensions intégrée: Diamètre 23,8 cm*
- *Profondeur d'encastrement minimum: 8,6 cm*

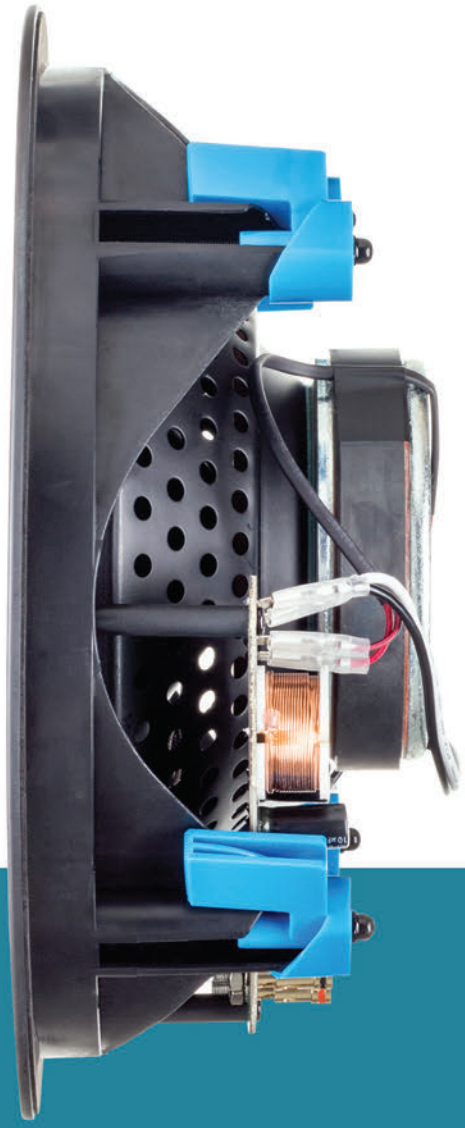

Paradigm®

Technologie enceintes encastrables

CI HOME series

Un regard sur les attaches en ABS

Sans aucune pression ou force excessive, chaque tour de tournevis tourne l'attache. Le départ est repéré, le déplacement du tournevis suivi et également la position de blocage dans le mur ou plafond.

Shown: clamps working in an in-ceiling application. Clamps operate the same way in an in-wall application.

Une installation solide

Notre châssis en ABS ultrarésistant et son système d'attaches proposent une solution flexible aux soucis habituels de l'installation en mur ou plafond. La rigidité de l'ABS combat les résonnances non souhaités, mais également les vibrations. Le nouveau système d'attaches facilite la mise en place.